

IP 44 AMP CO Ultra Outlet Kit

1. SCOPE

This specification describes assembly procedure of the IP 44 AMP CO Ultra Outlet Kit, PN 1711873-1, with Shielded Edge Connector (SEC) inside.

For termination of Shielded Edge Connector and assembly of AMP CO Ultra Outlet Housing, please refer to CommScope Application Spec. 114-93018.

2. PRODUCT FEATURES

2.1 Components included in the IP 44 AMP CO Ultra Outlet Kit:


1. UMFANG

Diese Spezifikation beschreibt den Verarbeitungsprozess des IP 44 AMP CO Ultra Auslassdosen-Kit, PN 1711873-1, mit geschirmtem Randsteckverbinder.

Für den Anschluss des geschirmten Randsteckverbinders und die Montage des AMP CO Ultra Auslassdosen-Gehäuses siehe die CommScope Application Spec. 114-93018.


2. PRODUKT-EIGENSCHAFTEN

2.1 Das IP 44 AMP CO Ultra Auslassdosen-Kit beinhaltet folgende Komponenten:

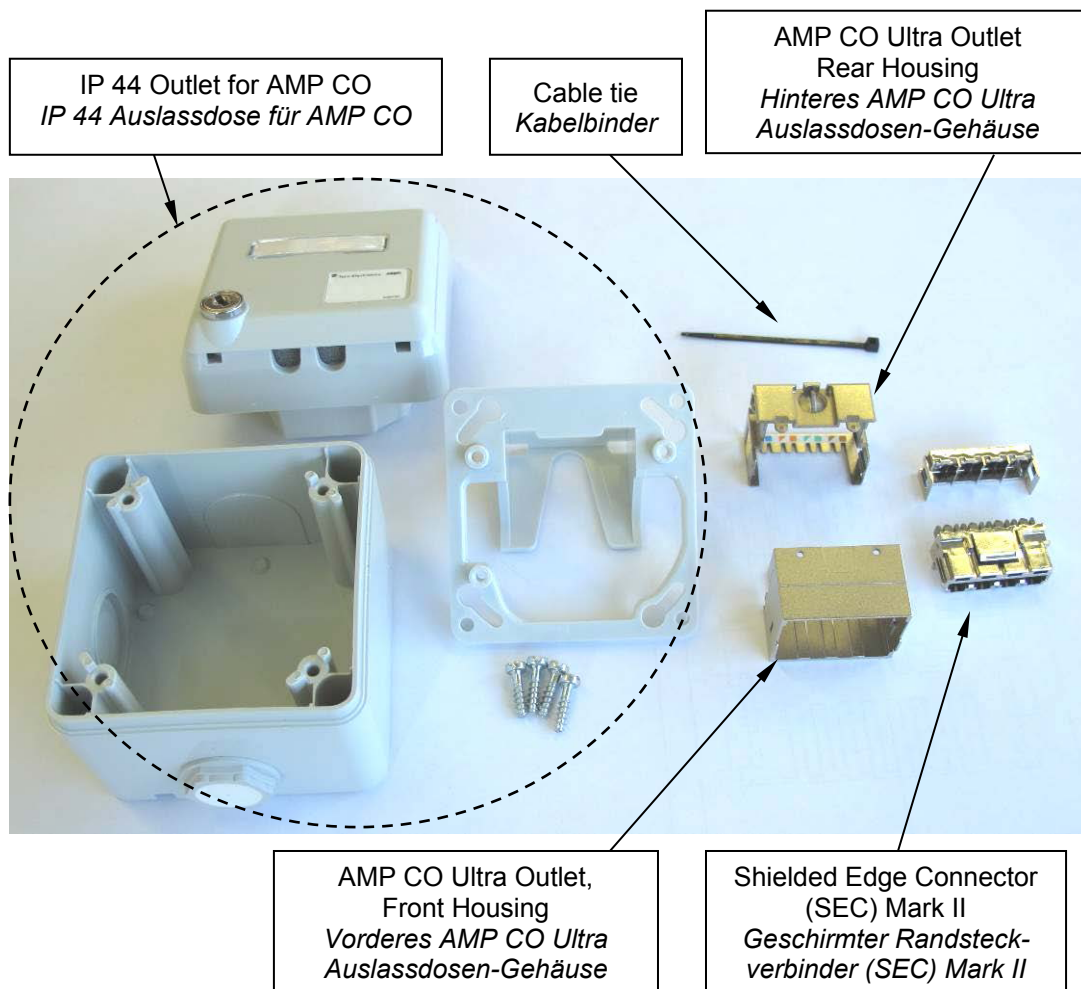

3. ASSEMBLY PROCEDURE / MONTAGE-ANWEISUNGEN


3.1



Pass the cable through the Outlet membrane and adapter.

Das Kabel durch die Gummi-Membran und den Adapter führen.

3.2



Use the top cable exit to assemble the AMP CO Ultra Housing according to CommScope Application Spec. 114-93018. Oberen Kabelabgang benutzen um das AMP CO Ultra Gehäuse gemäß CommScope Application Spec. 114-93018 zu montieren.


3.3



Install the AMP CO Insert (not included in the kit) into the Housing.

Den AMP CO Einsatz (nicht im Kit enthalten) in das Gehäuse hineinstecken.

3.4




Insert the AMP CO Ultra Housing into the Outlet adapter. *Das AMP CO Ultra Gehäuse in den Adapter der Auslassdose eindrücken.*

3.5




Tighten the four screws of the adapter to the Outlet box. *Die vier Schrauben des Adapters handfest anziehen.*

3.6



Tighten the three screws of the cover to the Outlet box. *Die drei Schrauben des Deckels handfest anziehen.*

3.7

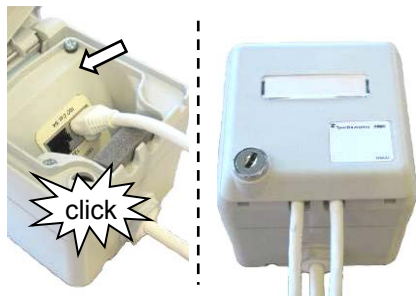


Mate the plugs, close the box and the IP 44 AMP CO Ultra Outlet kit is installed. *Die Patchkabel hineinstecken, die Dose zumachen und abschließen.*

PLUGS REMOVAL



If two plugs are mated, remove first the right plug by inserting the finger and unlocking the plug latch. *Wenn zwei Stecker gesteckt sind, zuerst den rechten Stecker, durch Entriegeln der Rastlasche, entfernen.*

INSERT REMOVAL

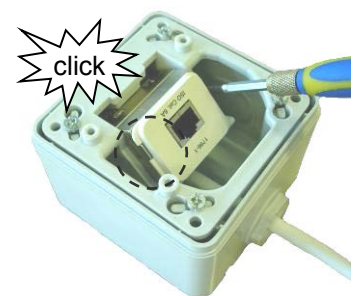

If necessary, the AMP CO Insert may be easily removed using a screwdriver to unlock the latches. *Der AMP CO Einsatz kann mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers entfernt werden.*